




Лампа	LED 30 Вт
Срок службы	25 000 часов*
Световой поток	3750/4050 Лм
Световая температура	3000K, 4000K
Цвет**	белый, серый
Степень защиты	IP20
Комплектация	Светодиод, ПРА

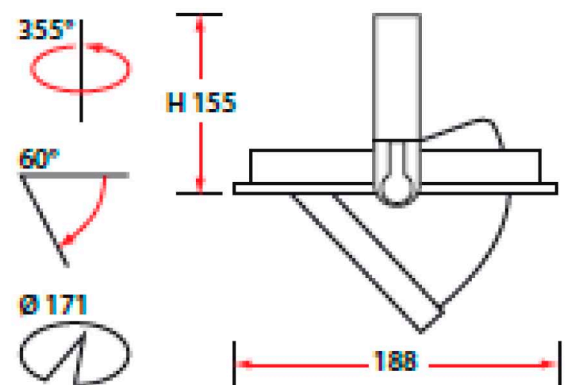

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона..

Конструкция

Встраиваемый LED-светильник со светодиодом мощностью 30 Вт. Литой алюминиевый корпус с охлаждающим радиатором. Отражатель из шлифованного алюминия. Рассеиватель из прозрачного стекла. В комплект входит драйвер, светодиод. Оптическая часть выдвигается на угол до 60° от горизонтальной оси и поворачивается на 355° вокруг вертикальной оси.

Область применения

Освещение офисов, коридоров, торговых площадей, архитектурные решения, акцентное освещение.

*Гарантия 3 года.

**По желанию заказчика возможна покраска светильника в любой цвет